


Alfa 760

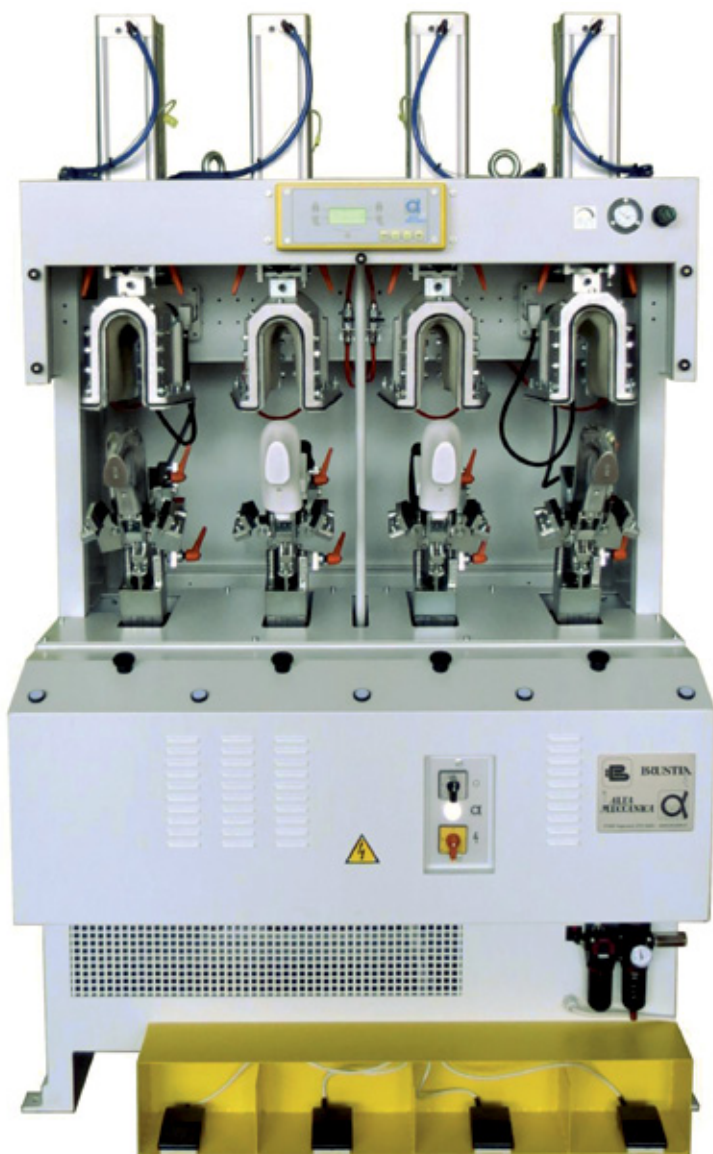

Macchina Garbasperoni caldo-freddo per rinvenimento e garbatura del contrafforte.

2 stazioni centrali raffreddate + 2 stazioni laterali riscaldate con garbatore a campana gonfiabile con sottovuoto, pinze trazione tomaia e piantone ribaltabile.

Caratteristiche principali:

- Dimensioni contenute (solo 130 cm. di largh.) con 4 stazioni in linea tutte con piantone ribaltabile.
- Possibilità di posizionare il gruppo per lavorazione standard o rovesciata per mocassino.
- Piantone supporto formella e pinza ribaltabile per facilitare l'inserimento della tomaia.
- Regolazione della pressione di garbatura.
- Campana di garbatura con inclinazione regolabile.
- Trazione pinze inclinata con regolazione orizzontale e verticale indipendente.
- Possibilità di rilasciare la trazione delle pinze durante la fase di garbatura.
- Display LCD retroilluminato per la gestione dei valori delle temperature delle formelle e dei set di parametri di lavorazione.
- Raffreddamento mediante liquido glicole.

Modelli disponibili e optional

ALFA 750 - 2 stazioni raffreddate con cuscino garbatore a polmone gonfiabile e sottovuoto.

2 stazioni riscaldate con cuscino preriscaldamento in gomma.


ALFA 960 - 2 stazioni raffreddate con cuscino garbatore in gomma e piastre ripiegatura bordo boetta.

2 stazioni riscaldate con cuscino preriscaldamento in gomma.

OPT/U: Switch di commutazione per trasformare le stazioni centrali fredde in calde (formelle e cuscini).

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	130 x 85 x 195 (h) cm
Peso Netto	550 Kg
Consumo aria litri x ciclo a 6 bar	85
Potenza assorbita	3000 W
Produzione giornaliera paia	1100

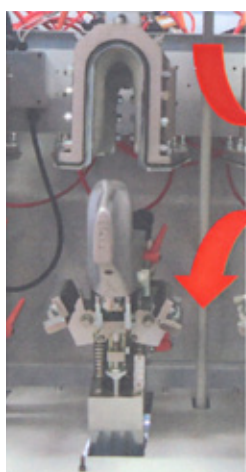

Campana gonfiabile con sottovuoto. Inclinazione regolabile.

Piantone ribaltabile su tutte le stazioni per agevolare l'inserimento della tomaia.

Piantone ribaltabile su tutte le stazioni per agevolare l'inserimento della tomaia.



Cuscino preriscaldato in gomma al silicone per il Mod. 750 e 960.