


CP 986MS-X-XX

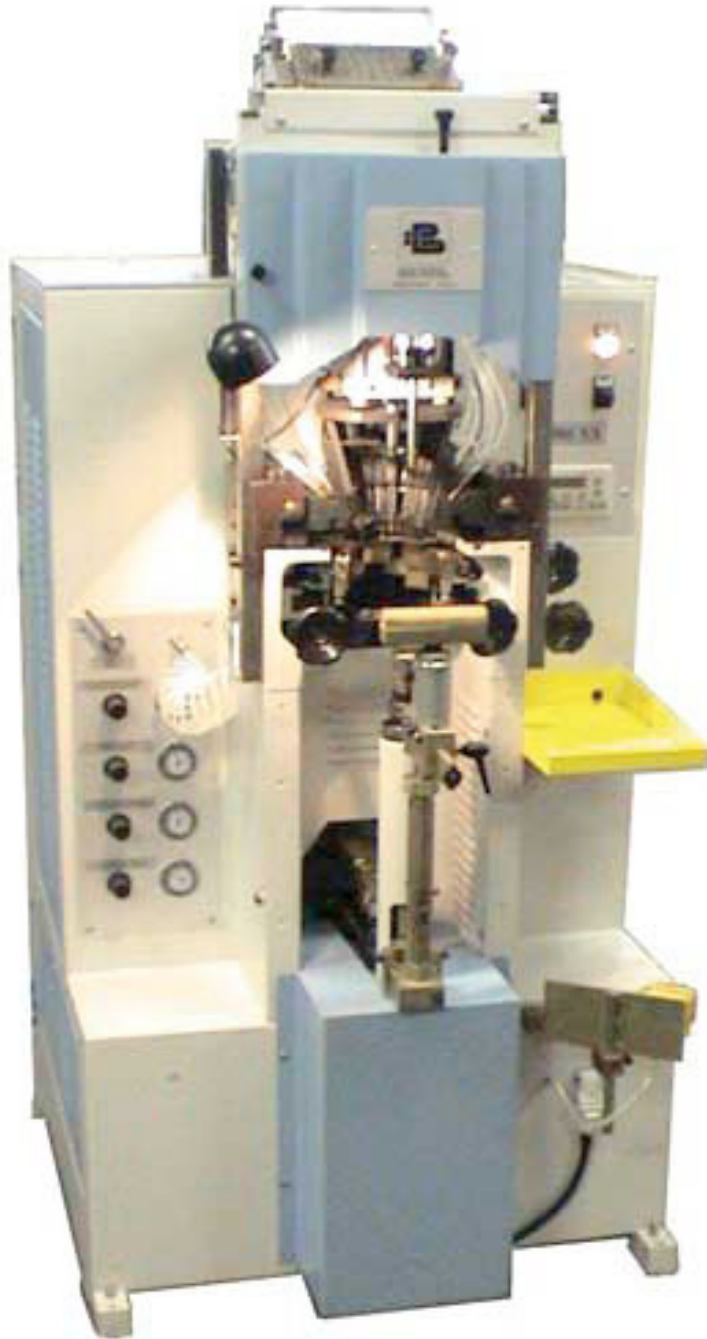

Montaboette a chiodi pneumatica automatica a controllo elettronico.

L'indirizzo di progettazione e la realizzazione della CP 986 sfruttano l'esperienza acquisita in tanti anni di lavoro ed è da noi considerata la continuazione logica della produzione delle nostre macchine per calzaturifici.


Costruita su basi tecnologiche più avanzate sia in fatto produttivo che nella ricerca e selezione dei materiali, viene considerata la macchina idonea per qualsiasi industria grande, media o piccola. L'innovazione della matrice esterna permette una preparazione accurata della tomaia prima della lavorazione. Può funzionare in automatico o eseguire tutte le varie fasi singolarmente. Data la caratteristica specifica delle piastre di montaggio, è particolarmente versatile potendola utilizzare per lavorazioni uomo, bambino e donna, anche con calzature con tacchi molto alti. Mediante un tastatore elettronico la macchina registra l'altezza e la forma e si posiziona automaticamente. L'inchiodatura avviene in modo inclinato. L'alimentatore consente l'uso di un massimo di 22 chiodi da 7 a 13 mm. di lunghezza ed offre la possibilità di escluderle, in progressiva riduzione, due per volta. Date le ampie possibilità di regolazione, è in grado di risolvere tutti i problemi che possono insorgere durante le molteplici lavorazioni. L'apparecchiatura di controllo elettronico, la produttività e la velocità di esecuzione, permettono a questa macchina di classificarsi tra le più complete per le attuali esigenze di mercato.

Modelli disponibili

CP 986/MS: Mod. standard con piedino meccanico.

CP 986: Mod. standard con tastatore automatico.

CP 986/X: Mod. con tastatore automatico e matrice estraibile.

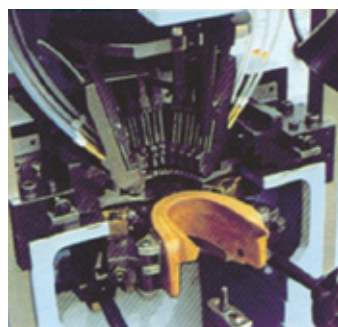

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	87 x 130 x 210 (h) cm
Peso Netto	720 Kg
Trasformatore riscaldamenti	350 W
Trasformatore servizi	350 W
Impianto elettrico	24 V
Lampada illuminazione	12 V
Produzione giornaliera paia	1200 - 1600