


Alfa 202

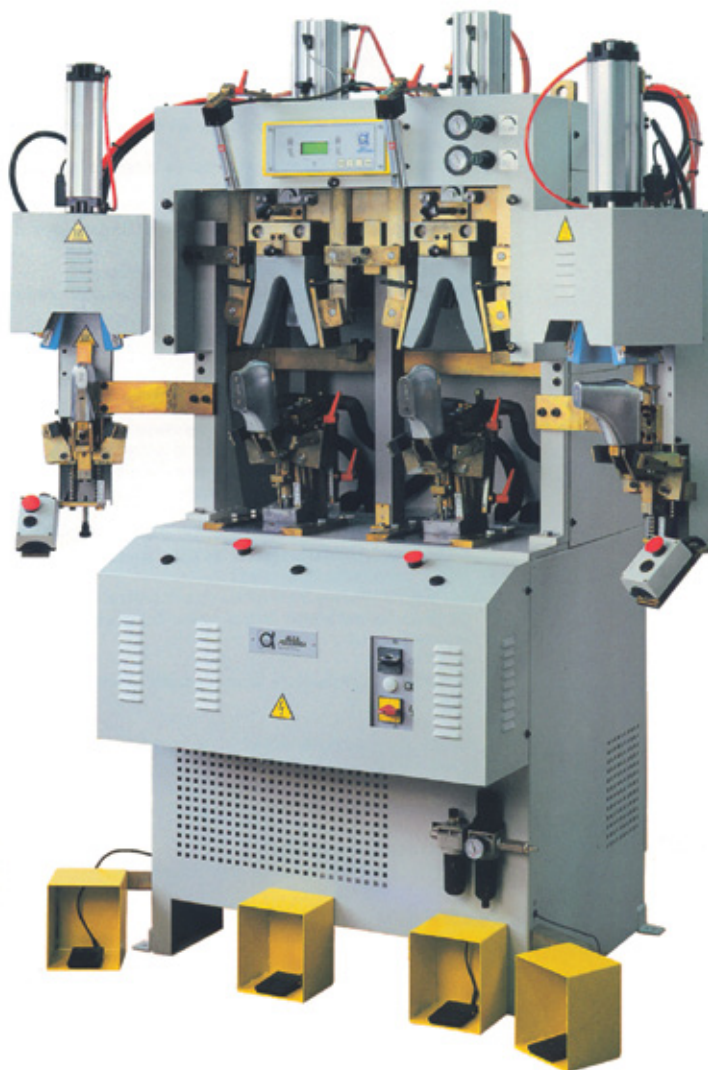

Macchina a due stazioni riscaldate con piastre di flangiatura.

Ai clienti più esigenti proponiamo questa nuova garbasperoni Mod. **ALFA 202** a due stazioni di preriscaldamento e due stazioni fredde con flangiatura che ha come principale peculiarità la possibilità di cambiare lavorazione, ad esempio da tomaia standard a Ideal o Good Year in brevissimo tempo. Questa operazione richiede all'operatore la sostituzione delle sole piastre di flangiatura ed è stata resa molto semplice e veloce grazie ad un attento progetto delle parti meccaniche interessate e grazie al nuovo "Hardware-Software" di cui dispone la macchina.

Il ciclo macchina propone il piantone supporto formella mobile che alzandosi porta la tomaia all'interno del cuscinetto garbatore; successivamente, dopo la chiusura e la garbatura della tomaia, intervengono le piastre di flangiatura per una perfetta ripiegatura (interna o esterna) e stiratura finale.

L'ALFA 202 - mantiene le caratteristiche di base del più noto modello ALFA 684CF2HP e cioè:

- Completa regolazione di posizione per formelle, cuscinetti garbatori, piastre flangiatura e pinze trazione tomaia per adattare la lavorazione dal bambino all'uomo.
- Attrezzature garbatrici eseguite sempre sul campione della forma fornita dal cliente.
- Proiettore ottico.
- Programmazione ciclo macchina, impostazione e controllo temperature, segnalazione guasti e allarmi per mezzo di un'unica consolle operatrice.

Modelli disponibili e optional

ALFA 202H: Macchina a due stazioni di preriscaldamento e due stazioni raffreddate con piastre di flangiatura.

OPT/GY: Macchina preparata con attrezzatura per lavorazione Good Year.

OPT/FT: Barriera fotoelettrica di sicurezza.

OPT/HP: Stazione aggiuntiva di preriscaldamento.



Caratteristiche tecniche

Dimensioni	156 x 85 x 202 (h) cm
Peso Netto	665 Kg
Consumo aria litri x ciclo a 6 bar	90
Potenza assorbita	2700 W
Produzione giornaliera paia	1200